



מערכות רצפה צפה

סוגי רגלי תמיכה לרצפה מתכווננת

REFERENCE	RANGE	OFF	ON
L-B16	18 - 25 mm	18 mm	25 mm
L-B1	28 - 40 mm	28 mm	40 mm
L-B2	36 - 51 mm	36 mm	51 mm
L-B3	52 - 82 mm	52 mm	82 mm
L-B4	82 - 135 mm	82 mm	135 mm
L-B5	133 - 225 mm	133 mm	255 mm
L-B6	189 - 293 mm	189 mm	293 mm
L-B7	260 - 365 mm	260 mm	365 mm
L-B8	364 - 507 mm	364 mm	507 mm
L-B9	471 - 651 mm	471 mm	651 mm
L-B10	576 - 795 mm	576 mm	795 mm
L-B11	682 - 939 mm	682 mm	939 mm
L-B12	786 - 1083 mm	786 mm	1083 mm

L-B4 + L-DM



L-B16 / L-B1

18-25 mm
/ 28-40 mm

L-B2

36-51 mm

L-B3

52-82 mm

L-B4

82-135 mm

L-B5


133-225 mm

L-B6


189-293 mm

■
Open

■
Closed

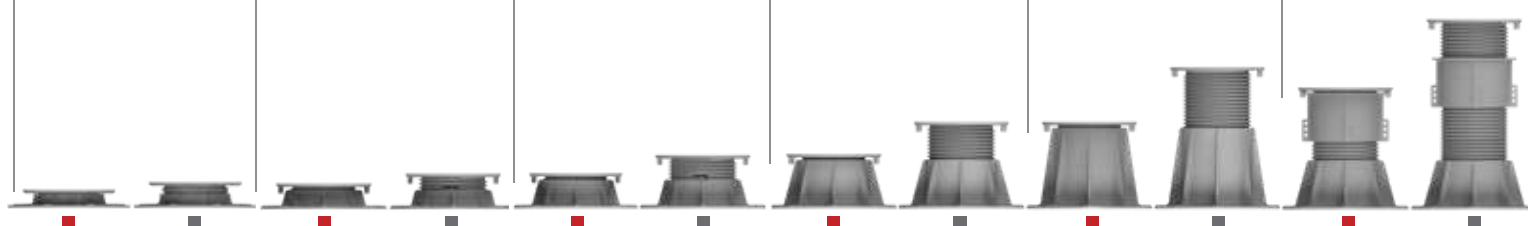

סוגי רגלי תמיכה לרצפה צפה מתכווננת

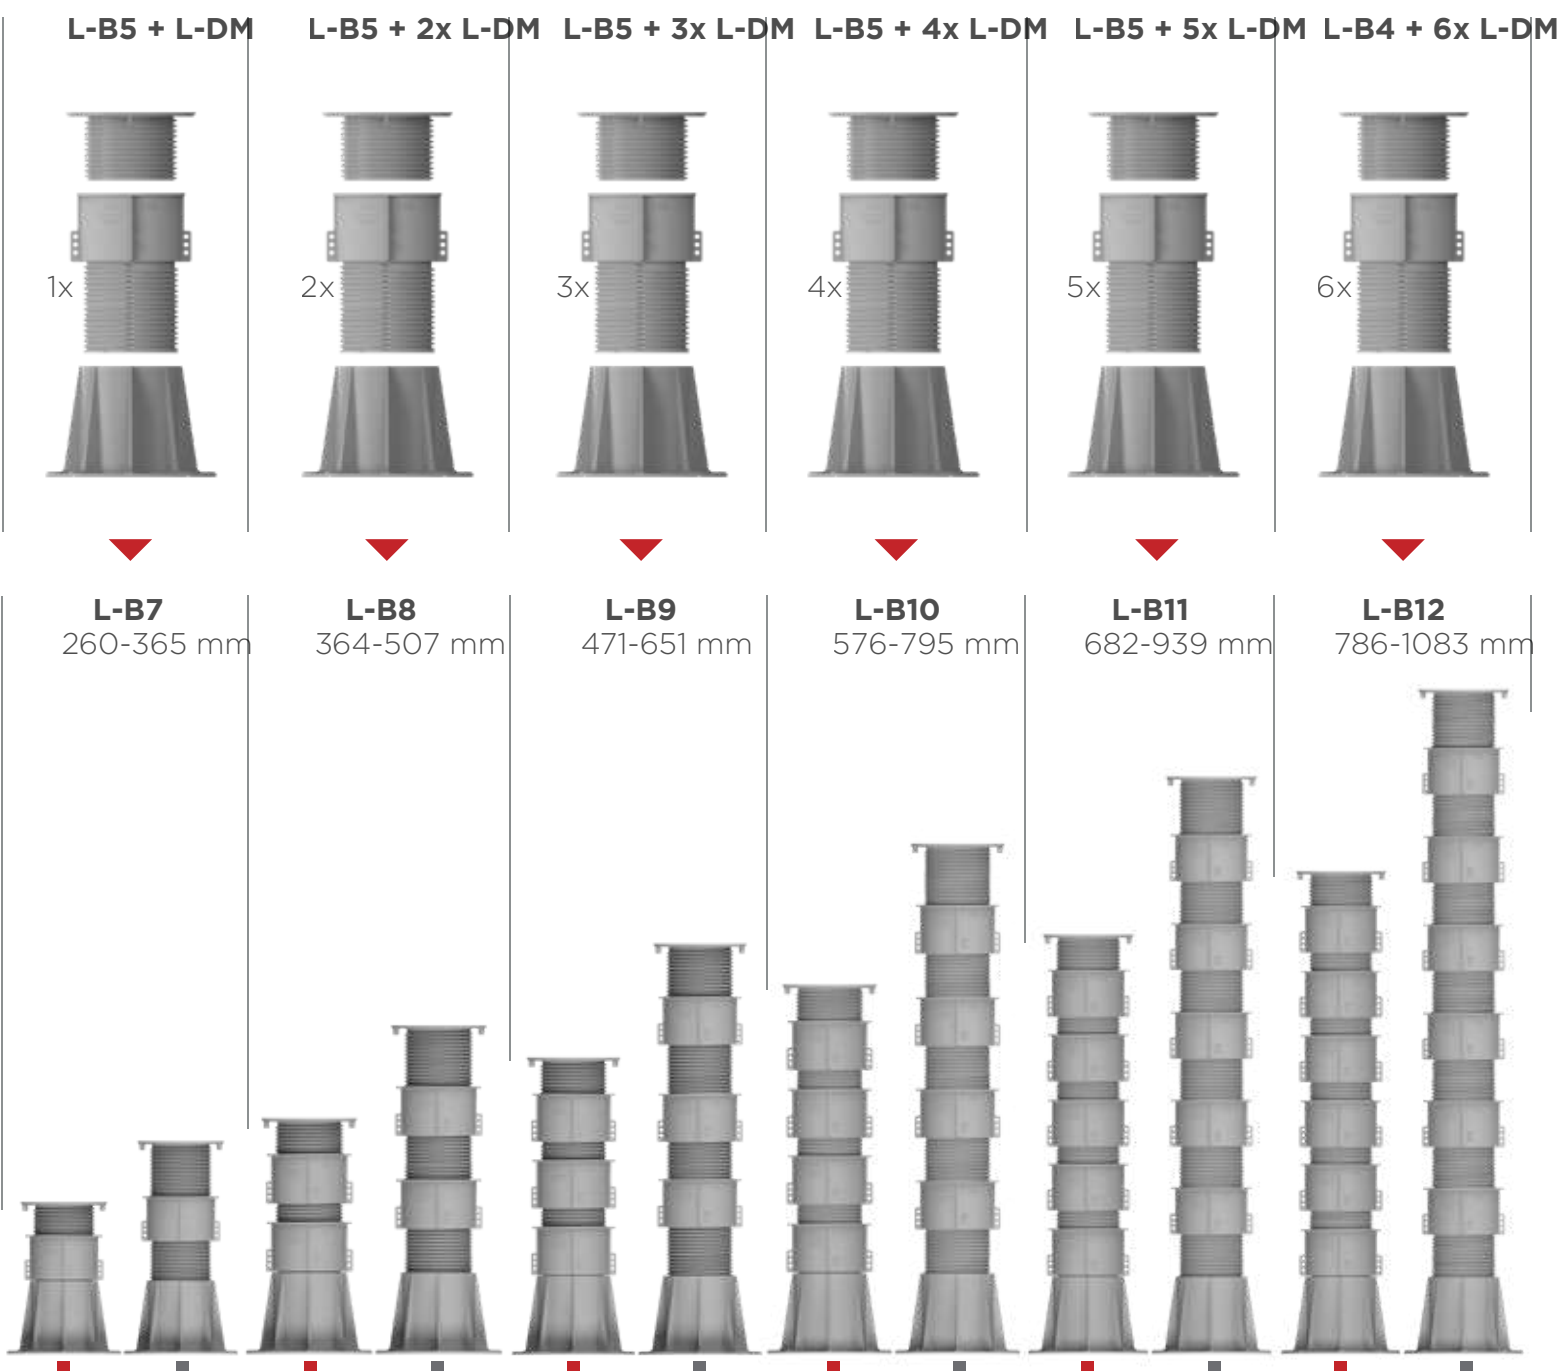


L-BX



ה-L-BX הוא מתקן להתקנת מסגרות. יש להבריג את המסגרת בהתאם למרחק שנקבע לצורך היישור.
לאחר מכן, ממקמים את ה-L-BX כך שהמבנה נמצא במרחב המרכזי בחלקו העליון.

L-BY



מוצר זה נועד לסייע בהרכבת המסגרת. ניתן להרכיבו על הקצוות, בתנאי שמידות המסגרת קטנות מ-40 או 50 מ"מ.

L-TB



שיטת L-TB מיושמת בעיקר במקרים שבהם דפנות מוצרי הריצוף הן משופעות, וזאת במטרה לסגור את המרווחים שבין החיבורים.

L-BS



ה-L-BS תוכנן כאביזר עזר להתקנת השלד (הקונסטרוקציה). מוצר זה מאפשר סיבוב של 360 מעלות וניתן להתקינו בכל מיקום, למעט החלק המרכזי; הוא מתאים להרכבה על גבי קצוות המסגרת.

L-TU



פסי החיבור מסוג L-TU הם ניידים וגובהם 16 מ"מ. פסים אלו זמינים במגוון עוביים - 2, 4, 6 ו-8 מ"מ - כאשר רק הדגם בעובי 4 מ"מ מציע גובה חלופי של 38 מ"מ. כמו כן, מוצרים אלו ניתנים לסיבוב מלא של 360 מעלות.

L-T



ה-L-T משמש לכיול לצורך יישור אריחים או חיפויי רצפה בעלי עוביים שונים. המוצר הוא בעובי 2 מ"מ ומפזר את הרעידות ממרכזו.

INSTALLATION SUPPORTING PRODUCTS

L-DM



L-DM הוא רכיב הארכה שניתן להשתמש בו עד לגובה של 225 מ"מ. ניתן להשתמש ב-L-DM כיחידה בודדת או כמכלול של מספר יחידות. השימוש ב-L-DM נפוץ לצורך כיסוי כבלי חשמל וחיבורים אחרים בעלי חשיבות.

L-STD



Profile Holder



Wood Holder



Tile Spacer



L-STD משמש ביישום חיפויי רצפה ליישור שיפועים של עד 7 מעלות לכל היותר.



L-TR



L-TR הם ספייסרים (מרווחנים) רגילים, המשמשים ליצירת מרווחים בין אריחים או חיפויי רצפה דומים. יש להתקין את ה-L-TR במרכז הצלע העליונה. המוצרים זמינים בעוביים של 3 מ"מ ו-4 מ"מ.

L-TD


טכנולוגיית L-TD משמשת ליישור שיפועים ברמת דיוק מרבית. ניתן להשתמש בעד ארבע יחידות בו-זמנית - המורכבות משני סוגים שונים בעלי רמות דיוק של 1% או 2% - לצורך ביצוע היישור המדויק.

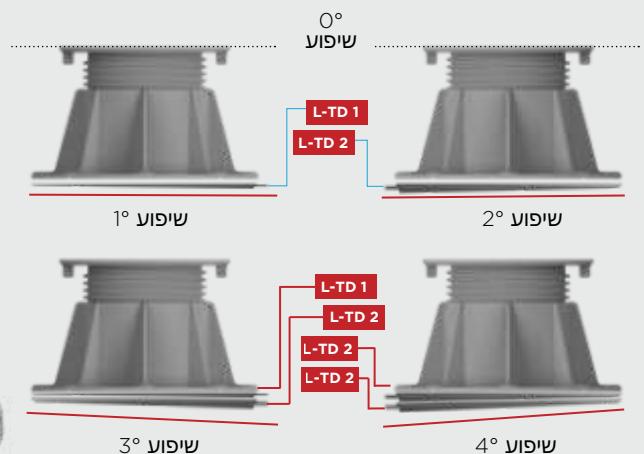

L-TG



מרווחן (ספייסר) למפרקי L-TG מותקן בחלק העליון. המוצרים זמינים במגוון עוביים: 3, 5, 7 ו-9 מ"מ. לרוב, הם מועדפים לשימוש עם חומרי ריצוף שאינם מכוילים (ללא כיול עובי).

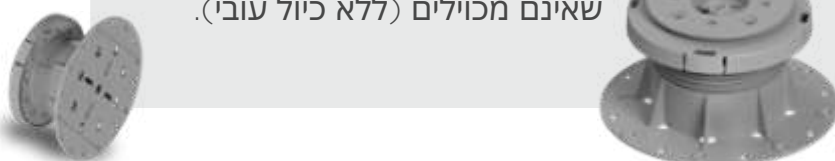

חישובי בסיס קבוע

TILE SIZES		SQM
30X30	CM	13,11
40X40	CM	6,25
30X60	CM	5,56
40X60	CM	4,17
50X50	CM	4,00
60X60	CM	2,78




חישובי רגליות תמיכה מתכווננות

TILE SIZES		SQM
30X30	CM	13,80
40X40	CM	7,80
30X60	CM	6,70
40X60	CM	5,20
50X50	CM	5,00
60X60	CM	3,50



מוצרים אלה משמשים בדרך כלל עבור מרפסות ומשטחים. הגובה של הדגמים הקבועים אינו ניתן לכוונון, אך הם זמינים במגוון גבהים וניתן להשתמש בהם בהתאם לצורך.

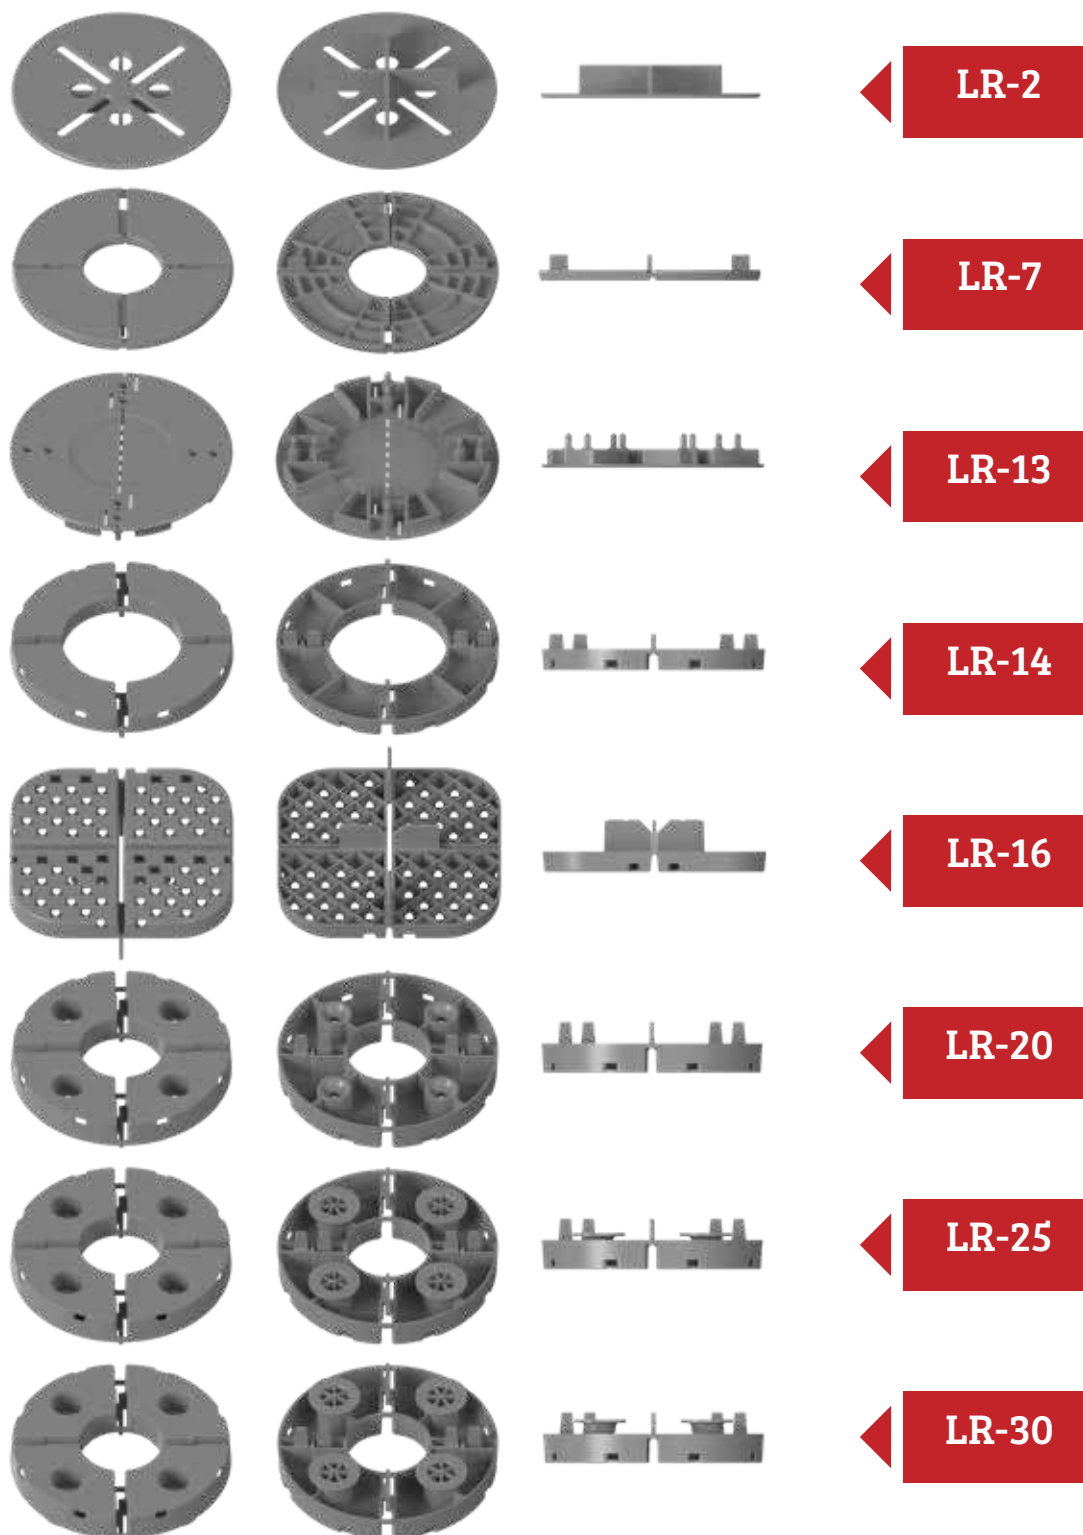



פרופילי גמר - משאבות טיח - מוצרי נגישות והכוונה - כלי עבודה

כתובת: סמטת התבור 7

אזור התעשייה סגולה, פתח תקווה

טלפון: 03-9090001

פקס:

03-9080698

www.gke.co.il

gkm@netvision.net.il

